



EUROC-3C

Kompakter, automatischer Wasserenthärter



Art.-Nr.: SYS110TVB-13E (Chrono Version)
Art.-Nr.: EUROC-3 M (Meter Version)

VORTEILE

Kompakte Größe, voll automatisch

Verschiedene
Programmierungsmöglichkeiten
- Tag
- Stunde

Integriertes Luftpolster an der
Abflußleitung

Digitales Dreiwege-Ventil
- Regeneration
- schnelles Spülen
- Betrieb

HINWEISE ZUR INSTALLATION

Installieren Sie den Enthärter in einer trockenen Umgebung.

Wählen Sie einen Aufstellort, der sich in der Nähe der Anwendung befindet.

Der Enthärter benötigt eine Abflussleitung.

HINWEISE ZUM BETRIEB

Vermeiden Sie Minustemperaturen.

Die Umgebungstemperatur sollte 35°C nicht überschreiten.

Prüfen Sie die Gesamthärte des Eingangswassers. Verwenden Sie das Mischventil, um die geforderte Wasserhärte zu erreichen. Prüfen Sie die Gesamthärte des Ausgangswassers. Verwenden Sie qualitativ hochwertige Regenerationstabletten.

ANWENDUNG

Espresso - Kaffeemaschinen
Kaffeemaschinen
Spülmaschinen

Für alle Anwendungen, die enthärtetes Wasser erfordern.

Behandelt die Gesamthärte des Wassers.

Eingangshärte \ Resthärte	20	30	35	40	50
0	850	566	485	425	340
8	1410	770	630	531	404
10	1700	850	680	566	425
15	3400	1133	850	680	485

*in °Fr

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen:

48 cm H x 17 cm W x 34 cm D

Eingangsverbindung:

¾" BSP AG

Ausgangsverbindung:

¾" BSP AG

Fließrate bei Betrieb:

Max. 1.8 m³ / Stunde

Kapazität:

17 m³ / °F zwischen 2 Regenerationen

17.000 L @ 1°F
170.000 L @ 1 ppm
9.550 L @ 1°dH

Erforderlicher Druck: min. 1.5 bar

Temperatur: 2 – 35°C

Harzkapazität: 3.5 L

Salzverbrauch pro Regeneration:

0.42 Kg

Wasserverbrauch pro Regeneration:

22 L

Kapazität Soletank: 10 Kg

Eingangsspannung: 230 V


Ausgangsspannung: 12 V

Die Inhaltsstoffe oder andere Substanzen, die durch dieses System entfernt oder verringert werden, sind nicht unbedingt in Ihrem Wasser enthalten.

Nutzen Sie dieses System nicht ohne entsprechende Desinfektion vor oder nach dem System, wenn das Wasser mikrobiologisch bedenklich ist oder bei Wasser von unbekannter Qualität.

Systeme, die eine Zertifizierung für Zystenreduktion besitzen, können für desinfiziertes Wasser, das filtrierbare Zysten enthält, genutzt werden.

EUROC-3C


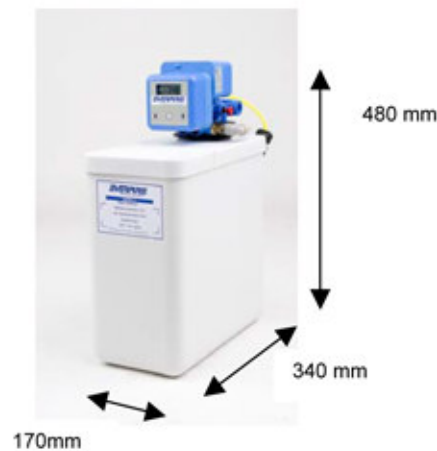


Art.-Nr.
2297-2M/06

GEWÄHRLEISTUNG

Everpure Produkte zur Wasseraufbereitung unterliegen einer Gewährleistung von 5 Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen hiervon sind austauschbare Elemente. Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf Material- oder Herstellungsfehler. Everpure Austauschkomponenten (Filterpatronen und Wasseraufbereitungspatronen) unterliegen einer Gewährleistung von 1 Jahr ab Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf Material- und Herstellungsfehler.

Detaillierte Informationen zu unseren Gewährleistungsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

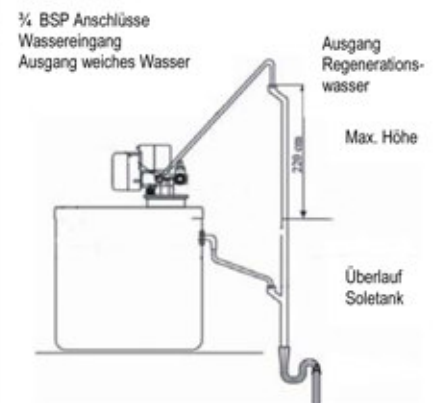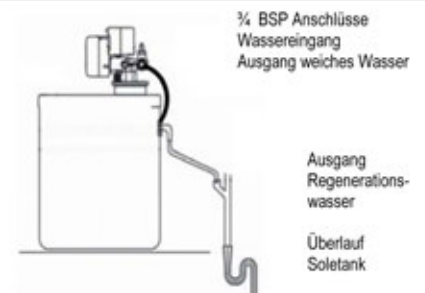

Liberty
Ersatzteile & Zubehör

Liberty Vertriebs GmbH
Bonner Straße 103
40589 Düsseldorf

Tel.: 0211-753520
Fax.: 0211-753575

Internet: www.libertyshop.de
Email: verkauf@libertyshop.de

EVERPURE
WATER YOU CAN TRUST®